


CONTROLEUR INTEGRE 700 mA

Module CASAMBI avec source de courant constant en tube thermorétractable, incl. Connexion par bouton-poussoir (également pour les capteurs)

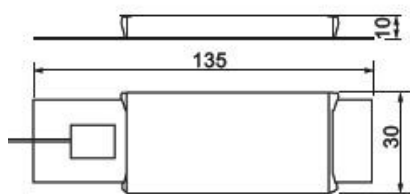

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Canaux	1 ou 2
Dimensions	135 x 30 mm - 20g
Courant de sortie	700 mA
Tension d'entrée	12-24 Vdc
Puissances	16,8W ou 2 x 16,8W
Fonctions	Variation PWM Variation PWM, blanc dynamique Variation PWM, faible à chaud
Indice de protection	IP20
Référence	559-97x-0x