


LED 9W/m - 8 x 12 mm - Ruban de 15 m - LED 2835 SMD

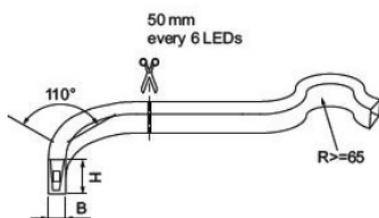

LED avec gaine en silicone.

Ligne lumineuse homogène par injection latérale légère.

Haute flexibilité.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Tension	24 Vdc
Puissance au mètre	9W/m
Quantité de LED / m	120
Module de découpe	50 mm
Durée de vie	L70 à Ta < 25° C : > 50 000h
Indice de rendu couleur	>80
Indice de protection	IP65
Angle de diffusion	110°
Classe de sureté	III
Ellipse Macadam	SDCM 3
Classe énergétique	A
Température de fonctionnement	-20°C - +45°C
Dimensions	8 x 12 mm
Longueur de câble	300 mm
Certificat de conformité	Compatible avec la norme NF EN-60598

Référence à la coupe	Couleur	T° de couleur	Luminosité (au mètre linéaire)
541-392-3000	Blanc chaud	3000 °K	300 lm
541-392-4000	Blanc neutre	4000 °K	300 lm

LED 9W/m - 8 x 12 mm - Ruban de 15 m - LED 2835 SMD

**PROFIL ALUMINIUM :**

Référence à la coupe	Couleur	Dimension
541-392-02	Argenté	2000 x 10,2 x H15,2 mm



541-392-02

ACCESSOIRES :

Référence	Description
541-392-10	Connecteur alimentation latéral
541-392-11	Embout de finition avec connecteur
541-392-12	Connecteur central pour extension
541-392-13	Connecteur avec alimentation directe
541-392-14	Sachet de 10 fixations



541-392-14

