

# P1910C Corniled

LED compatible maximum 26W/m


Référence	Longueur	Matériaux
62398101	1,00 m	Aluminium anodisé de haute qualité
62398102	2,01 m	Aluminium anodisé de haute qualité
62398103	3,02 m	Aluminium anodisé de haute qualité

## DIFFUSEURS

Référence	Type	Dimensions
6239821#	Diffuseur plat, opale	15,6 x 3,8 mm
6239822#	Diffuseur plat, cristallisé	15,6 x 3,8 mm
6239820#	Diffuseur plat, transparent	15,6 x 3,8 mm
6239830#	Diffuseur haut, opale	19 x 15,6 mm

# = 1 longueur de 1,00 m | # = 2 longueur de 2,01 m | # = 3 longueur de 3,02 m\*

\*Frais de transport à prévoir pour longueur supérieure à 2,01 m

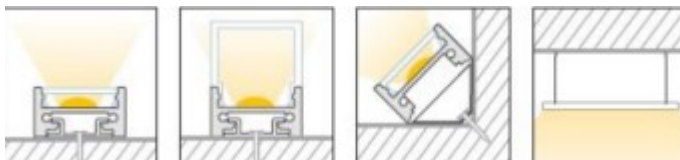

## ACCESSOIRES



**EL-GGK304002**

Support Corniled pour pose en corniche permettant le passage de






**62398310**

Embout plat, aluminium, 2 pièces



**62398311**

Embout plat, aluminium, 2 pièces



Sur mesure  
LEDxXX-P1810C-yC

Configurateur LEDs/profils disponible sur simple demande sur notre site [Elumin.fr](http://Elumin.fr) ou [Contact@Elumin.fr](mailto:Contact@Elumin.fr)

