

# P4043-2 Profil EPIC-II

Puissance maximum 48W/m







Référence	Désignation
500-561-0#	Profile aluminum EPIC, anodisé
500-561-1#	Profile aluminum EPIC, blanc RAL 9010
500-561-2#	Profile aluminum EPIC, noir RAL 9005
500-561-3#	Profile aluminum EPIC, autre RAL sur demande

## Profil Epic Light support LED


Référence	Désignation
500-562-0#	Profile aluminum, anodisé
500-562-1#	Profile aluminum, blanc RAL 9010
500-562-2#	Profile aluminum, noir RAL 9005
500-562-3#	Profile aluminum, autre RAL sur demande

## Diffuseur


Référence	Désignation
501-563-5#	Diffuseur bas blanc opale 67%
501-563-8#	Diffuseur bas noir opale

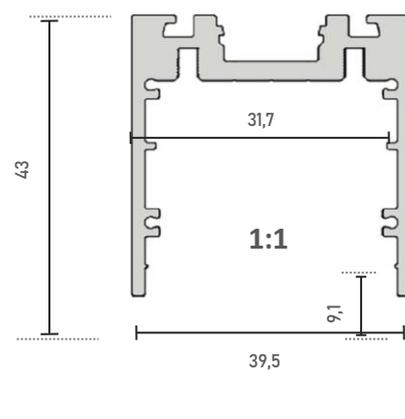

501-563-5#  
Diffuseur PMMA, opale

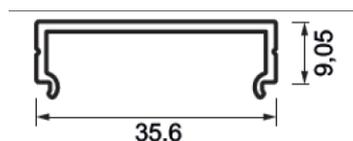

501-563-8#000  
Diffuseur PMMA, opale Noir



# = 1 longueur de 1,00 m | # = 2 longueur de 2,01 m | # = 3 longueur de 3,02 m

\*Frais de transport à prévoir pour longueur supérieure à 2,01 m

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis

# ACCESSOIRES EPIC II



501-841-5#000  
Diffuseur cristallisé partie haute




501-841-1#000  
Diffuseur transparent partie haute



501-841-8#000  
Diffuseur opale satiné partie haute




600-340-xx  
Support suspension inclus  
câble de suspension 3,00m



600-340-03  
fixation pour plafond  
dalles suspendu



600-340-xx  
Fixation pour fixation en sailli




550-575-86 / 261-506-99  
Kit de fixation magnétique HR




550-490-86  
kit de fixation






550-875-86  
Kit de fixation magnétique

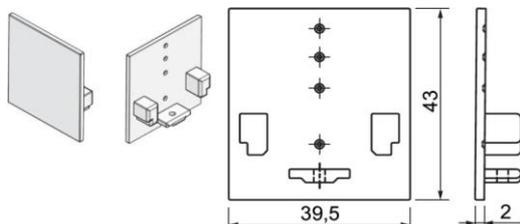


550-566-zz  
Embout de finition Epic II



550-564-92  
Raccordement d'angle



550-565-92  
Raccordement droit intérieur



550-576-92  
raccordement droit partie haute

## Alimentation DALI Dimmable



552-650-01 Dimension 346 x 32 x 22 200-240Vac/24Vdc 50W  
552-650-01 Dimension 346 x 32 x 22 200-240Vac/24Vdc 80W

## Alimentation non Dimmable



552-617-50 Dimension 251 x 30 x 17 200-240Vac/24Vdc 30W  
552-610-50 Dimension 346 x 30 x 16 200-240Vac/24Vdc 45W  
552-603-50 Dimension 305 x 30 x 16,7 200-240Vac/24Vdc 75W  
552-618-50 Dimension 320 x 30 x 19,5 200-240Vac/24Vdc 100W

# = 1 longueur de 1,00 m | # = 2 longueur de 2,01 m | # = 3 longueur de 3,02 m

\*Frais de transport à prévoir pour longueur supérieure à 2,01 m

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis