P4043-3 Profil EPIC

Puissance maximum 48W/m

Référence	Désignation
500-561-0#000	Profile aluminum EPIC, anodisé
500-561-1#000	Profile aluminum EPIC, blanc RAL 9010
500-561-2#000	Profile aluminum EPIC, noir RAL 9005
500-561-3#000	Profile aluminum EPIC, autre RAL sur demande

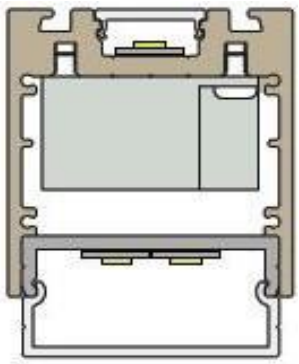

Profil **Epic Light support LED**

Référence	Désignation
500-562-0#000	Profile aluminum, anodisé
500-562-1#000	Profile aluminum, blanc RAL 9010
500-562-2#000	Profile aluminum, noir RAL 9005
500-562-3#000	Profile aluminum, autre RAL sur demande

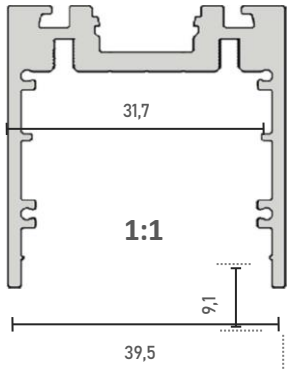

Diffuseur

Référence	Désignation
501-563-5#	Diffuseur bas blanc opale 67%
501-372-5#	Diffuseur haut blanc opale 62%
501-563-8#	Diffuseur bas noir opale







501-563-5#000
Diffuseur PMMA, opale



501-563-8#000
Diffuseur PMMA, opale Noir





501-572-5#000
Diffuseur haut, PMMA, opale

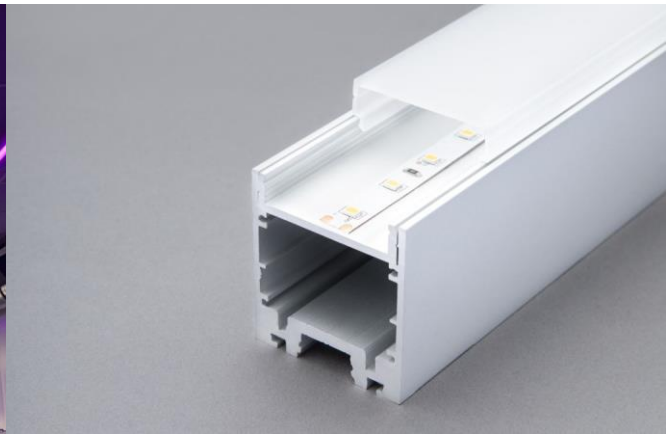

= 1 longueur de 1,00 m | # = 2 longueur de 2,01 m | #= 3 longueur de 3,02 m
*Frais de transport à prévoir pour longueur supérieur à 2,01 m

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis

ACCESSOIRES EPIC III

ELUMIN®
SOLUTION LED

501-841-5#000
Diffuseur cristalisé partie haute

501-841-1#000
Diffuseur transparent partie haute

501-841-8#000
Diffuseur opale satiné partie haute

600-340-xx
Support suspension inclus
câble de suspension 3,00m



600-340-03
fixation pour plafond
dalles suspendu

600-340-xx
Fixation pour fixation en sailli



550-575-86 / 261-506-99
Kit de fixation magnétique HR

550-490-86
kit de fixation

550-875-86
Kit de fixation magnétique

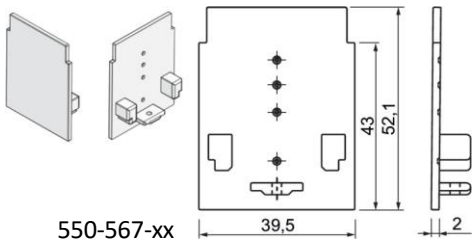

550-567-xx
Embouts de finition Epic III

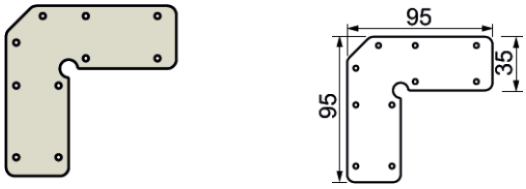

550-564-92
Raccordement d'angle





550-565-92
Raccordement droit intérieur



550-576-92
raccordement droit partie haute

Alimentation DALI Dimmable

552-650-01 Dimension 346 x 32 x 22 200-240Vac/24Vdc 50W
552-650-01 Dimension 346 x 32 x 22 200-240Vac/24Vdc 80W

Alimentation non Dimmable

552-617-50 Dimension 251 x 30 x 17 200-240Vac/24Vdc 30W
552-610-50 Dimension 346 x 30 x 16 200-240Vac/24Vdc 45W
552-603-50 Dimension 305 x 30 x 16,7 200-240Vac/24Vdc 75W
552-618-50 Dimension 320 x 30 x 19,5 200-240Vac/24Vdc 100W

= 1 longueur de 1,00 m | # = 2 longueur de 2,01 m | #= 3 longueur de 3,02 m
*Frais de transport à prévoir pour longueur supérieur à 2,01 m

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis