


P5343- Profil EPIC WING

Puissance maximum 48W/m



| Référence | Désignation |
|------------|--|
| 500-585-0# | Profile aluminum EPIC WING, anodisé |
| 500-585-1# | Profile aluminum EPIC WING, blanc RAL 9010 |
| 500-585-2# | Profile aluminum EPIC WING, noir RAL 9005 |



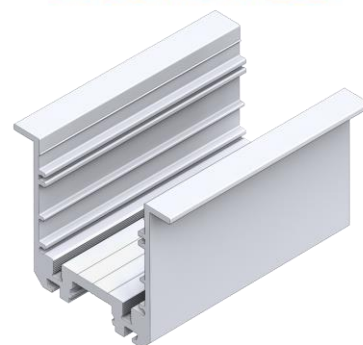


Profil Epic Light support LED


| Référence | Désignation |
|---------------|----------------------------------|
| 500-562-0#000 | Profile aluminum, anodisé |
| 500-562-1#000 | Profile aluminum, blanc RAL 9010 |
| 500-562-2#000 | Profile aluminum, noir RAL 9005 |

Diffuseur





| Référence | Désignation |
|------------|--------------------------------|
| 501-563-5# | Diffuseur bas blanc opale 67% |
| 501-372-5# | Diffuseur haut blanc opale 62% |
| 501-563-8# | Diffuseur bas noir opale 42% |

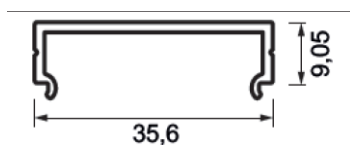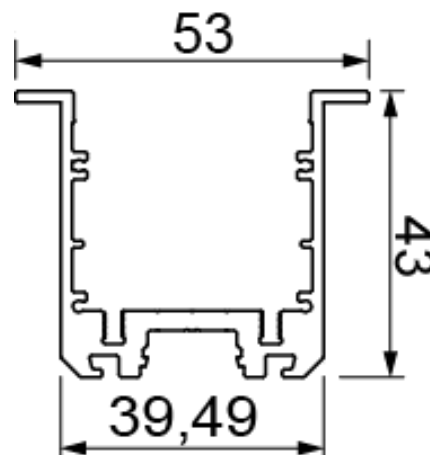

501-563-5#000
Diffuseur PMMA, opale

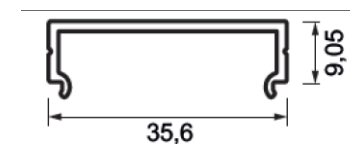


501-563-8#000
Diffuseur PMMA, opale Noir

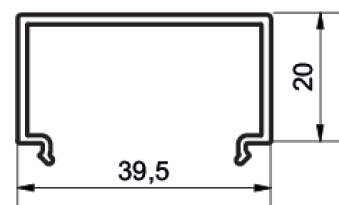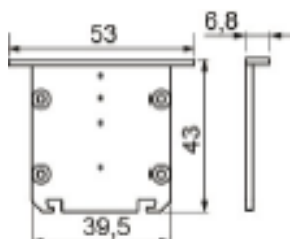

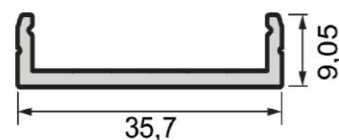


501-572-5#000
Diffuseur haut, PMMA, opale

550-585-xx
Embout de finition



550-565-92
Raccordement droit intérieur




550-564-92
Raccordement 90°



= 1 longueur de 1,00 m | # = 2 longueur de 2,01 m | # = 3 longueur de 3,02 m
*Frais de transport à prévoir pour longueur supérieure à 2,01 m

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis



ACCESSOIRES EPIC WING

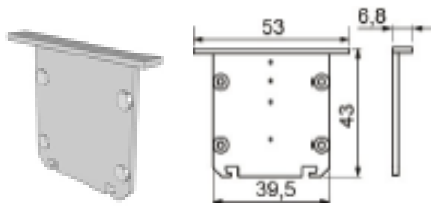


550-585-xx
Embout de finition



550-564-92
Raccordement 90°



550-565-92
Raccordement droit intérieur

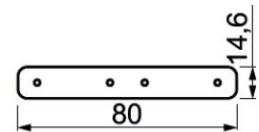

550-576-92
raccordement droit partie haute

Alimentation DALI Dimmable



552-650-01 Dimension 346 x 32 x 22 200-240Vac/24Vdc 50W
552-650-01 Dimension 346 x 32 x 22 200-240Vac/24Vdc 80W

Alimentation non Dimmable



552-617-50 Dimension 251 x 30 x 17 200-240Vac/24Vdc 30W
552-610-50 Dimension 346 x 30 x 16 200-240Vac/24Vdc 45W
552-603-50 Dimension 305 x 30 x 16,7 200-240Vac/24Vdc 75W
552-618-50 Dimension 320 x 30 x 19,5 200-240Vac/24Vdc 100W