


CONTROLEUR INTEGRE 12-24 Vdc

Module CASAMBI avec source de courant constant en tube thermorétractable, incl. Connexion par bouton-poussoir (également pour les capteurs)

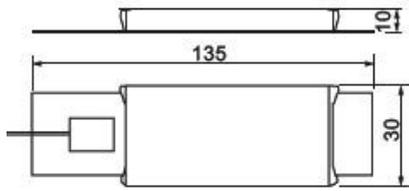

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Canaux	2
Dimensions	135 x 30 mm - 20g
Tension d'entrée	12-24 Vdc
Tension de sortie	0-24 Vdc
Puissance	2 x 120W
Fonctions	Variation PWM , blanc dynamique Variation PWM, froid à chaud
Indice de protection	IP20
Référence	559-972-0x